

この度は本製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。本製品の設置する際、この「施工要領書」をよくお読みいただき正しい施工をお願いします。なお、商品到着後は、すみやかに検品をお願いいたします。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。

## 警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。


- 屋根工事に際しては、屋根からの転落の危険があります。施工要領書通りに正しい作業を行ってください。
  - 屋根工事に際しては、必ず転落防止のための防護ネットや足場を設置してください。
  - 屋根面から器物が落下しないようにしてください。
- \* 安全対策を怠ると、落下してケガをするおそれがあります。
  - \* 設置を怠ると、落下してケガをすることがあります。
  - \* 器物が落下すると、ケガ及び器物破損のおそれがあります。

## 注意事項


- ※ 本体の取付周辺部の瓦は瓦屋根設計・施工ガイドラインに準じて十分な緊結をお願いします。
- ※ 本体の取付場所は棟下瓦から1枚目を基準にしてください。  
(働き長さを調整した瓦やのし瓦を使用する場合、棟下瓦から2枚目に取り付けてください。)
- ※ 方形屋根の場合、換気スターの横幅455mmに200mmを加算し655mmが確保できる場所に取付けてください。
- ※ 突起付き下葺材は換気スターの設置面に漏水の可能性があります。
- ※ 縦桟テープを使用する場合は換気スターの下には使用しないでください。
- ※ 桟木の高さは15mm以上を標準にしております。15mm未満の場合で、本体と瓦の裏面が接触し瓦が浮き上がる時は使用できません。

# 施工手順


**1** 下方向の桟木から平板瓦の場合20mm(和形の場合10mm)以上離して本体を置き、瓦の裏面と本体上面が接触しない場所に決めてください。

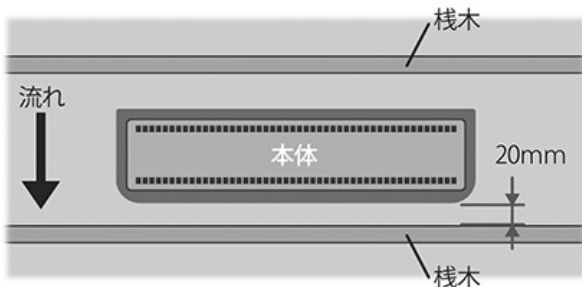


**2** 取付位置が決定したら型紙を当て、下葺材に外枠と内枠に線を引いてください。(型紙の上下に注意。) 内枠部分(この部分を切り取る)の野地板を切り取ってください。垂木は切断しないように注意してください。

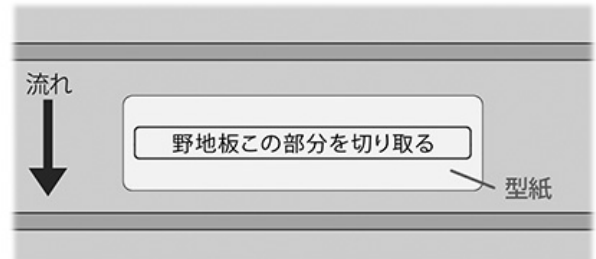

**3** 本体裏面の防水テープを剥がしてください。前記2の外枠に沿って本体を置き、付属のビスで野地板に留め付けてください。

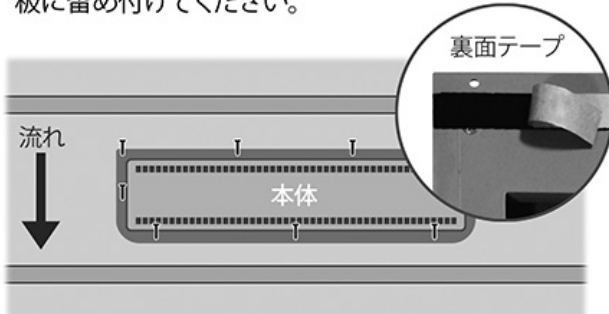

**4** 本体周辺部に防水テープを①②③の順に貼ってください。防水テープは隙間ができないように上からよく押さえてください。

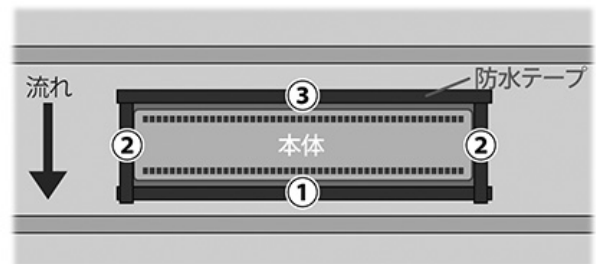

## 製品仕様

換気スター	野地455	有効換気面積	19.20㎡ (5.8坪)
材質	ポリプロピレン	寸法(mm) L×W×H	475×170×23
開口面積	120cm <sup>2</sup>	※有効換気面積は開口面積を天井面積の1/1600で算出しています。	
定価	4,500円/本		

Best Solution 株式会社馬場商店

本社 埼玉県児玉郡神川町熊野堂 67-3  
 TEL:0495-77-3310 FAX:0495-77-4779  
 URL <http://www.baba-shouten.com/>  
 E-Mail [info@baba-shouten.com](mailto:info@baba-shouten.com)